



# Gumitégla és rekortán burkolat csatlakozása

M = 1:25

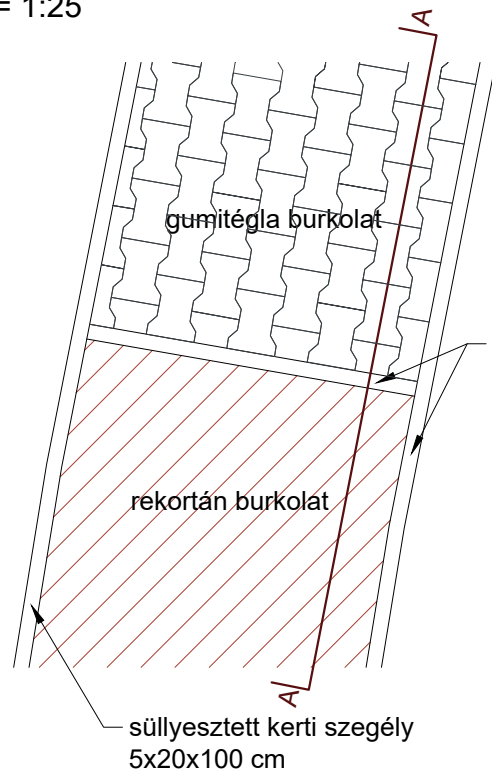

## A-A metszet

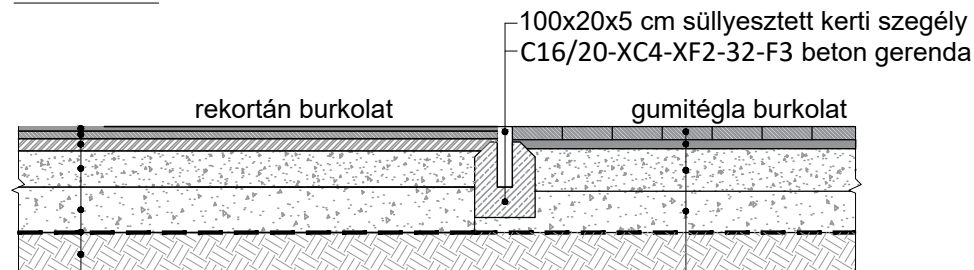

- 1,5 cm vízzáró szendvics szerkezetű burkolat (Conipur, Porplastic stb.)
    - 2x UV lakk (opcionális)
    - 2x UV lakk (opcionális)
    - strukturált fedő réteg (3-5mm)
    - póruszáró réteg
    - SBR réteg (10-12mm)
    - primer alapozó réteg
  - 2,5 cm vízáteresztő aszfalt AC-8 szemszerkezetű
  - 4 cm vízáteresztő aszfalt AC-11 szemszerkezetű
  - 12 cm 0/22 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trg 95 %-ra kell tömöríteni
  - 15 cm 22/55 v 22/32 zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trg 95 %-ra kell tömöríteni
  - CNW 100 nem szőtt geotextil
  - altalaj Trg= 90%-ra tömörítve
- 4,3 cm gumitégla burkolat, újrahasznosított gumiőrleményből
  - 3 cm vtg. homokos kavics ágyazó réteg
  - 14 cm vtg. NZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazat
  - 14 cm vtg. NZ 22/55 vagy 22/33 fagyálló zúzottkő ágyazat
  - CNW100 nem szőtt geotextília